MOTOR CON BATERIA
ELEVADOR VENTANAS
300KG
2 EJES PARA TUBO
REF.4M32000

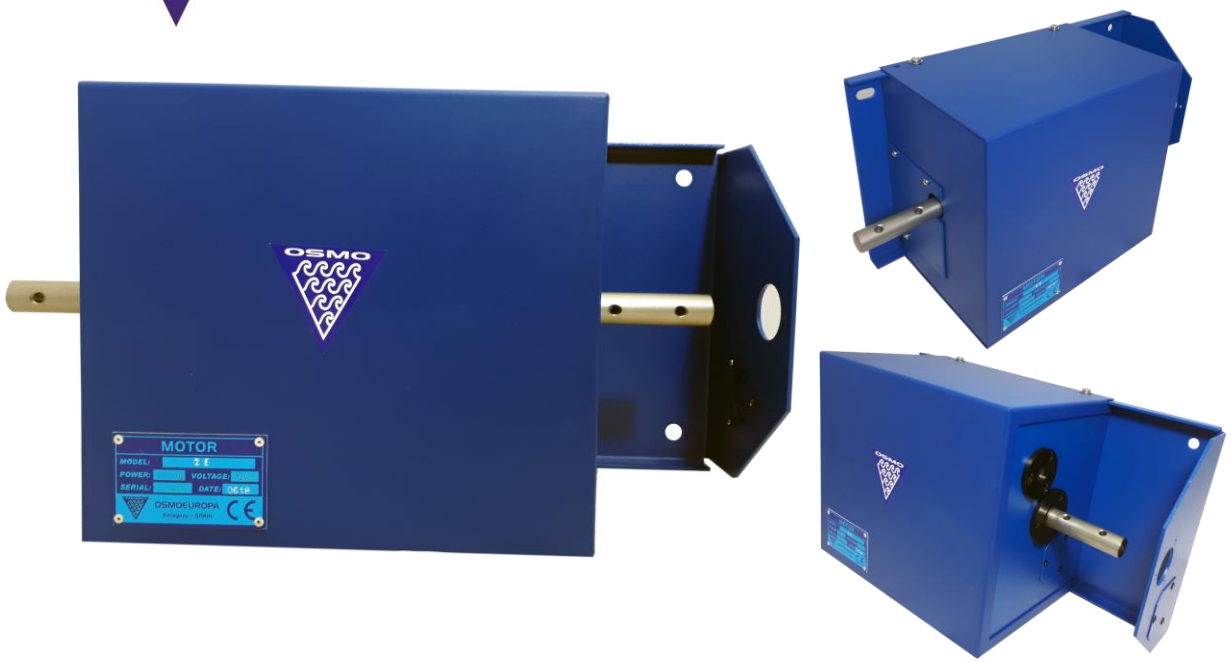

Motor elevador accionado electrónicamente por microcontroladores de alta calidad. Con una batería 12V permite automatizar las instalaciones sin luz electrica y proporciona una autonomía de hasta 24 horas en el caso de cortes de luz en las instalaciones que sí tengan luz electrica 230V.
Diseñado para crear un sistema de control de ventilación natural o forzada en equipo (ver: Recomendaciones equipos OSMO).
Protegido del exterior por su chasis (cincado/pintado) y por su tapa (de acero inoxidable/pintada).

DATOS TÉCNICOS:
300kg
Sistema de elevación: 2 EJES PARA TUBO DE ¾" (adaptable para otros diámetros de tubo)
Motor: 12V / 2Ah
1 batería incorporada (12V / 2 Ah)
Pulsadores internos de seguridad
Incluido: final de carrera electrónico
Velocidad: 1RPM / 8cm lineales sin peso
Dimensiones largo/ancho/alto: 473x244x187mm
Distancia eje-base: 100mm
Peso: 14,5kg
Consumo máximo rendimiento subir/bajar: 2Ah/ 0,35Ah

RECOMENDACIONES EQUIPOS OSMO:
- Regulación de ventilación natural con **OCV2/OCV3/OCM***
- Control de ventilación forzada con **OCM***
- Manual o temporizador con **OMM***
- Final de carrera mecánico (exclusivamente de seguridad)*
- Instalaciones sin luz 230V con **DC/DC*** y batería de apoyo

* **Ver la ficha de productos**

- **AHORRO EN ELECTRICIDAD**
- **LOS ANIMALES A SALVO ANTE CORTES DE LUZ**
- **AUTOMATIZACIÓN DE GRANJAS SIN LUZ ELÉCTRICA**

EN CASO DE CORTE DE LUZ
24 HORAS DEL FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO DE BATERIAS CORRECTO
PARA LAS INSTALACIONES SIN LUZ ELECTRICA 230V :
CARGAR MÍNIMO 1 HORA AL DÍA